



hibry

podwójny system otwarcia

Porta blindata con serratura
a gestione elettronica e manuale

Drzwi antywłamaniowe z zamkiem
obsługiwany elektronicznie i manualnie

THE ITALIAN STYLE DOOR

YOUR HOME, YOUR LIFE

C'è vero progresso
solo quando i vantaggi
di una nuova tecnologia
diventano per tutti.

Henry Ford

Prawdziwy postęp ma miejsce
wtedy, gdy zalety nowej
technologii stają się dostępne
dla każdego.

Henry Ford

9

Apriti, Hibry

Otwarte, Hibry

10

Sistemi di apertura

Systemy otwierania

13

Spirito eclettico carattere sicuro

Elektryczne w duchu, bezpieczne w naturze

19

Come tu la vuoi

Tak, jak ci się podoba

20

La maniglieria

Klamki (okucia)

22

Finiture di stile

Stylowe wykończenie

24

Sicurezza rasomuro

Bezpieczeństwo zlicowane ze ścianą

26

Rivestimenti

Okładziny

28

Optional e dotazioni

Właściwości i opcje

30

Varianti costruttive

Warianty strukturalne

33



Hibry rivestimento liscio mod. 78 rovere tinto wengè con venature verticali
Hibry okładzina gładka mod. 78 dąb barwiony na wenge usłojenie pionowe



La tecnologia rassicurante

Technologia budująca zaufanie

Ci sono innovazioni tecnologiche che migliorano la vita con semplicità. Hibry è una di queste. Grazie al sistema "doppia funzione", che coniuga in un'unica serratura - proprio come nelle automobili - la funzione automatica e quella manuale, Hibry offre maggiore praticità rispetto alle porte tradizionali, ma mantiene il controllo di apertura garantito dalla serratura meccanica. Evviva la tecnologia, dunque, se semplifica alcuni gesti quotidiani: purché sia di chiaro utilizzo e scongiuri il rischio di eventuali default elettronici che possono condizionare la vostra libertà d'azione. Evviva Hibry, una porta blindata evoluta, affidabile, sicura. Con certificato europeo antieffrazione di Classe 3.

Niektóre innowacje technologiczne ulepszają życie poprzez swoją prostotę. Hibry jest jednym z nich. Dzięki systemowi „podwójnej funkcji”, która łączy właściwości automatyczne i manualne pojedynczego zamka – tak, jak w samochodach – Hibry oferuje większą dogodność niż tradycyjne drzwi. Jednocześnie zamek mechaniczny gwarantuje kontrolę otwarcia. Niech żyje technologia! Która ułatwia codzienne czynności, przynosi korzyści. Dodatkowo eliminuje ryzyko jakiegokolwiek elektronicznego defektu, który może zakłócić twoją wolność. To dobrze, że Hibry jest tutaj! Drzwi antywłamaniowe, które przeszły ewolucję, są wytrzymałe i godne zaufania. Z europejskim certyfikatem odporności na włamania klasy 3.



Hibry Wall Security rivestimento ABS cod. 217E grigio metallizzato M007
Hibry Wall Security okładzina ABS kod 217E metaliczna szarość M007

Apriti, Hibry

Otwarte, Hibry

Basta avvicinare la chiave elettronica alla mostrina posta sul battente: i led si spengono e i catenacci rientrano; poi, abbassando la maniglia o ruotando il pomolo, il mezzo giro della serratura si sblocca, Hibry si apre e, alla chiusura, si rimette automaticamente in sicurezza. Nel caso non si voglia che Hibry si richiuda automaticamente, è possibile disattivare questa funzione.

Po prostu przesuń klucz elektroniczny obok czytnika w zamku umieszczonym na skrzydle: LEDy się wyłączały i rygle wracają na swoje miejsce; następnie, po naciśnięciu klamki lub przekręceniu gałki zamek jest odblokowany i Hibry się otwierają. Przy zamknięciu, automatycznie uruchamia się tryb bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, żeby Hibry zamkały się automatycznie, możesz wyłączyć tę funkcję.

Lato esterno
Strona zewnętrzna

Sul lato interno, l'apertura può essere manuale oppure automatica, con pressione sul touch screen inserito nella porta, attraverso cui potrete svolgere altre semplici operazioni, fra le quali l'abilitazione di nuove chiavi elettroniche. Hibry è funzionale e intelligente: anche in caso di guasto elettronico o di black out, ogni fase di apertura e chiusura può essere svolta manualmente, inserendo la chiave nel cilindro.

Od wewnątrz, otwieranie może być ręczne lub automatyczne. Naciskając na ekran dotykowy wbudowany w drzwi, możesz dokonać wielu prostych operacji, m. in. aktywowania nowych kluczy elektronicznych. Hibry są funkcjonalne i inteligentne: nawet w przypadku elektronicznej awarii lub przerwy w dostawie prądu, każda operacja otwarcia i zamknięcia może zostać przeprowadzona ręcznie przy użyciu klucza.



Lato interno
Strona wewnętrzna



(1)



(2)

Sistemi di apertura

Systemy otwarcia

Le chiavi proposte da Hibry sono 3: Easy Key (chiave meccanica con trasponder), Key Card (1), una card con microchip incorporato delle dimensioni di una normale carta di credito, o, in alternativa, il Key Control (2), con un'ascia adatta a qualsiasi portachiavi.

Tutte e tre le soluzioni possono essere impostate in due differenti versioni:

- chiave "padronale", abilitata alla gestione di tutte le funzioni elettroniche di Hibry, come, ad esempio, la registrazione di nuove chiavi.
- chiave "di servizio", abilitata solo ad apertura e chiusura della porta.

Hibry oferuje trzy klucze: „Easy Key” (czyt. Łatwy klucz, mechaniczny z przekaźnikiem (transponder)), Karta z mikrochipem (1) wielkości karty kredytowej, lub, alternatywnie, Key Control (2) - brelok (z czipem).

Wszystkie trzy rozwiązania mogą być ustawione w dwóch różnych wersjach:

- „Klucz Master” pozwala zarządzać wszystkimi funkcjami elektronicznymi Hibry takimi jak rejestracja nowych kluczy.
- „Klucz serwisowy”, którym można jedynie otworzyć i zamknąć drzwi.

Per lo sblocco meccanico della serratura, è previsto, di serie, il cilindro ad alta sicurezza New Power e, a richiesta il cilindro D-Up, entrambi con chiave Easy key abilitata all'apertura sia elettronica che manuale.

Żeby mechanicznie odblokować zamek, jest on wyposażony w wkładkę cylindryczną wysokiego bezpieczeństwa New Power. Na specjalne zamówienie dostępny jest cylinder D-Up z kluczem „Easy Key”, zaprogramowanym żeby otwierać drzwi manualnie lub elektronicznie.

NEW POWER *



D-UP **



- . Sistema anti-manipolazione brevettato
- . Meccanismo del cilindro anti-bumping
- . Grezzo di chiave protetto con accoppiamento rotondo brevettato
- . Duplicazione chiave protetta
- . 2 volte più resistente alla rottura in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone
- . Cilindro modulare

- . Opatentowany system anty-manipulacyjny
- . Mechanizm wkładki cylindrycznej odporny na uszkodzenia
- . Luki na klucze chronione opatentowaną zaokrągloną złączką
- . Chroniona i kontrolowana kopia klucza
- . 2 razy bardziej odporny na częściowe włamanie w porównaniu z wkładką cylindryczną mosiężną
- . Cylinder modułowy



- . Opatentowany system anty-manipulacyjny
- . Mechanizm wkładki cylindrycznej odporny na uszkodzenia
- . Luki na klucze chronione opatentowaną zaokrągloną złączką
- . Chroniona i kontrolowana kopia klucza
- . 4 razy bardziej odporny na częściowe włamanie w porównaniu z cylindrem mosiężnym
- . Cylinder modułowy

* di serie
** a richiesta

* W standardzie
** Na zamówienie



Hibry rivestimento intelaiato mod. 7a laccato bianco RAL 9010
Hibry okładzina ptycinowa mod. 7a lakierowana RAL 9010



Spirito eclettico carattere sicuro

Elektroniczne w duchu,
bezpieczne z natury

Hibry non vi tradisce, ma si lascia aprire e chiudere a piacere vostro. Solo vostro, però. Ad altri non lascia spazio. Una sicurezza certificata. Hibry, infatti, ha ottenuto il certificato antieffrazione Classe 3 secondo la norma ENV 1627.

Hibry nigdy cię nie zawiodą: pozwalają tobie i tylko tobie, dowolnie się otwierać i zamykać. Nie ma możliwości, aby zrobili to inni. Potwierzone bezpieczeństwo: Hibry uzyskało certyfikat 3. klasy odporności na włamania zgodnie ze standardem ENV 1627.

La completa sicurezza è garantita dall'azione sinergica di più elementi.

I sei rostri Shild lungo il lato delle cerniere, a battente chiuso s'inseriscono nelle cavità corrispondenti sul telaio, così da impedire lo scardinamento.

I due deviatori Hook, di concezione avanzata, al comando della serratura si inseriscono nel telaio e, compiendo una rotazione di novanta gradi, ancorano e bloccano saldamente la porta.

La boccola antistrappo, in acciaio speciale, protegge il lato esterno del cilindro, aumentando la resistenza agli attacchi fisici con utensili da scasso.

Pannelli coibentanti e fonoassorbenti, posti all'interno della scocca, offrono un eccellente isolamento termico e acustico. La lamina parafreddo a filo pavimento, particolare indispensabile per una porta di sicurezza, protegge da spifferi d'aria e lame di luce, rientrando automaticamente all'apertura.


Gwarantem pełnego bezpieczeństwa jest połączone działanie wielu elementów.

6 stałych ryglik typu Shild od strony zawiasowej przy zamkniętym skrzydle wchodzą w odpowiednie zagłębienia na ościeżnicy, żeby zapobiec zdaniu skrzydła z zawiasów.


Dwa wysokiej klasy rygle ruchome typu hook (hook deviators) uruchamiane zamkiem wsuwają się w ościeżnice i dzięki obrotowi o 90° mocno ryglują drzwi.

Pierścień zabezpieczający przed rozwiercieniem wykonany ze specjalnej stali chroni zewnętrzną stronę cylindra, zwiększając odporność na fizyczne próby włamań za pomocą narzędzi.


Doskonała izolacja termiczna i akustyczna są zagwarantowane dzięki panelom izolującym i pochłaniającym dźwięki, którymi obłożona jest konstrukcja drzwi. Próg doszczelniający w skrzydle – niezbędny element drzwi antywłamaniowych – chroni przed przeciągami oraz strugami światła, automatycznie chowając się podczas otwarcia.

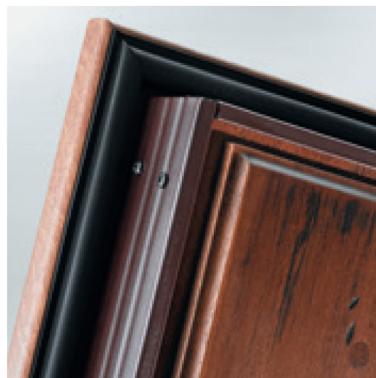

**GUARNIZIONI HI-TECH E CARENATURA
ANTI TAGLIO**
Zaawansowane technologicznie uszczelnienia
i odporne na przecięcia obramowanie

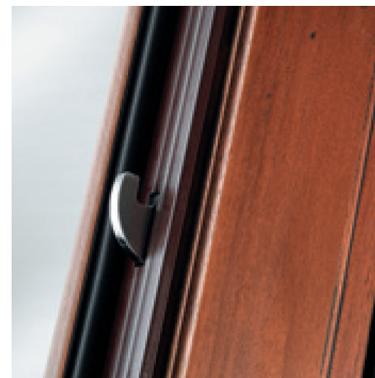

DOPPIO DEVIATORE HOOK
Ruchomy rygl typu „hook”

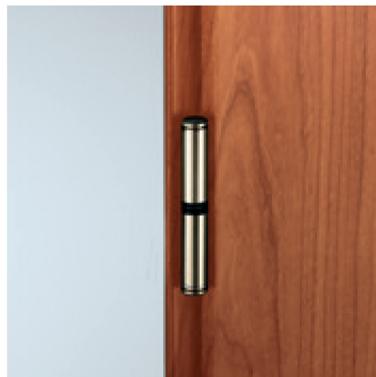

CERNIERA
Zawias



LAMINA PARAFREDDO
Próg doszczelniający, eliminujący zimno



ROSTRO SHILD
Rygiel stały typu shild od strony zawiasowej



BOCCOLA ANTISTRAPPO
Pierścień zabezpieczający przed rozwierczeniem



Hibry Wall Security rivestimento Insert Feel 1 rovere grey
Hibry Wall Security okładzina fornirowana Insert Feel 1 szary dąb





Come tu la vuoi

Jak wam się podoba

Con cerniere a vista o in versione raso muro Wall Security; a battente singolo o a doppio battente; in versione a spingere o a tirare. Sono tante le configurazioni di Hibry, tutte personalizzabili grazie all'infinita proposta di linee, finiture, rivestimenti in materiali e colori diversi.

In Hibry, ogni elemento contribuisce a definire una porta elegante e dalle alte prestazioni. Anche la maniglieria, ricercata, esclusiva. Da configurare, preferibilmente, in abbinamento "maniglia-maniglia" o "maniglia-pomolo girevole", così da evitare l'inserimento della chiave nel cilindro per lo sblocco del mezzo giro e l'apertura della porta.

Wersja z zawiasami widocznymi lub chowanymi Wall Security, jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe otwierana na zewnątrz i do środka. Jest wiele konfiguracji Hibry, wszystkie można dostosować do potrzeb dzięki niewyczerpanej ofercie, wykończeń, okładzin, materiałów i kolorów.

W Hibry, wszystko składa się na eleganckie i niezwykle funkcjonalne drzwi. Łącznie z ekskluzywnymi, dopracowanymi okuciami. Wedle wyboru do skonfigurowania „klamka-klamka” lub „klamka-ruchoma gałka”, którymi cofasz język. Aby otworzyć drzwi nie musisz używać klucza.

La maniglieria

Okucia (klamki)

*Dierre Design (con limitatore di apertura a richiesta)

*Design Dierre (ze sztywnym łańcuchem)



Lato interno
Stronga
wewnętrzna



**Amsterdam
**Amsterdam



Lato interno
Stronga
wewnętrzna



Lato esterno
Stronga
zewnętrzna



Lato esterno
Stronga
zewnętrzna



Lato interno
Stronga
wewnętrzna



Lato interno
Stronga
wewnętrzna




Lato esterno
Stronga
zewnętrzna



Lato esterno
Stronga
zewnętrzna



**Dallas
**Dallas



Lato esterno
Stronga
zewnętrzna

Maniglioni
Pochwyty

MOD. ELLEX
cod. 55FL E

Cromo lucido
Polerowany chrom



MOD. ZEHNN
LUNGO/LONG
cod. 55LL E

Cromo lucido
Polerowany chrom



* di serie
** a richiesta

* standard
** na zamówienie

Varianti di colore (Dierre Design)
Warianty kolorystyczne (Design Dierre)



Ottone
Mosiqdz



Ottone resista
Mosiqdz odporny



Bronzo (di serie)
Brązowy



Argento
Srebrny



Cromo lucido
Chrom polerowany



Cromo satinato
Chrom satynowy



Bianco
Biały



Nero
Czarny



Acciaio inox
Stal nierdzewna

Finiture di stile

Stylowe wykończenie



MODERN BIANCO
białe



MODERN ARGENTO
srebrne



MODERN CROMO LUCIDO
chromowe



CLASSIC BIANCO
białe



CLASSIC ARGENTO
srebrne



CLASSIC CROMO LUCIDO
chromowe



MODERN OTTONE
mosiężne



MODERN BRONZO
brązowe



MODERN NERO
czarne



CLASSIC OTTONE
mosiężne



CLASSIC BRONZO
brązowe



CLASSIC NERO
czarne

Copricerniere

Nasadki na zawiasy - dostępne w dwóch modelach: MODERN, CLASSIC



TELAI: VARIANTI DI COLORE
Ościeżnica: Warianty kolorystyczne

TESTA DI MORO (DI SERIE)
Ciemnobrązowe (standard)



CARENATURA: VARIANTI DI COLORE
Listwa trzymająca okładziny: warianty kolorystyczne

COVER DISPLAY: VARIANTI DI COLORE
Wyświetlacz: warianty kolorystyczne



NERO (DI SERIE)
Czarny (standard)



ARGENTO
Srebrny



OTTONE
Mosiężny



CROMO SATINATO
Chrom satynowy

Sicurezza rasomuro

Bezpieczeństwo Wall-Security zlicowane ze ścianą

Oltre alle tradizionali cerniere a vista, Hibry adotta e sviluppa le soluzioni più flessibili anche con tre differenti sistemi di posa: Standard, Secret, Top Secret.

Hibry wykorzystuje najbardziej elastyczne rozwiązania również w przypadku trzech różnych systemów montażu: Standard, Secret oraz Top Secret


STANDARD



SECRET



TOP SECRET

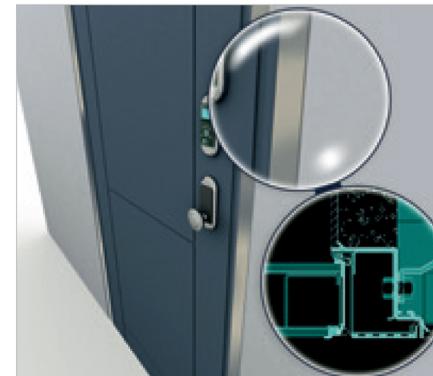

La versione di posa "Standard" si presenta con contratelaio e telaio dedicato che permettono una quasi complanarità con il muro (lato interno).

„Standardowa” wersja montażu obejmuje ościeżnicę montażową plus ościeżnicę właściwą ze specjalną ramką aluminiową, które pozwalają na montaż niemalże w licu ściany (strona wewnętrzna).

Il profilo in alluminio "Secret" permette il montaggio della porta Wall Security completamente a filo della parete interna (porte a spingere). Dal lato esterno è previsto che il telaio rimanga in luce.

„Sekretny” profil aluminiowy pozwala na zamontowanie Wall Security całkowicie w licu wewnętrznej ściany (dla drzwi otwieranych do środka). Od strony zewnętrznej ościeżnica wiadoczna.

Il profilo in alluminio "Top Secret" permette il montaggio della porta Wall Security completamente a filo della parete interna (porte a spingere). Dal lato esterno è previsto che il telaio venga nascosto dalla muratura.

Profil aluminiowy "Top Secret" pozwala na montaż Wall Security całkowicie w licu ściany wewnętrznej (dla drzwi otwieranych do środka). Od strony zewnętrznej ościeżnica wykończena tynkiem.

CERNIERA A SCOMPARSA
Zawias chowany




COPRIFILO IN ALLUMINIO SATINATO
Ozdobna listwa z aluminium satynowanego



DETALGIO ANTA
Detal skrzydła



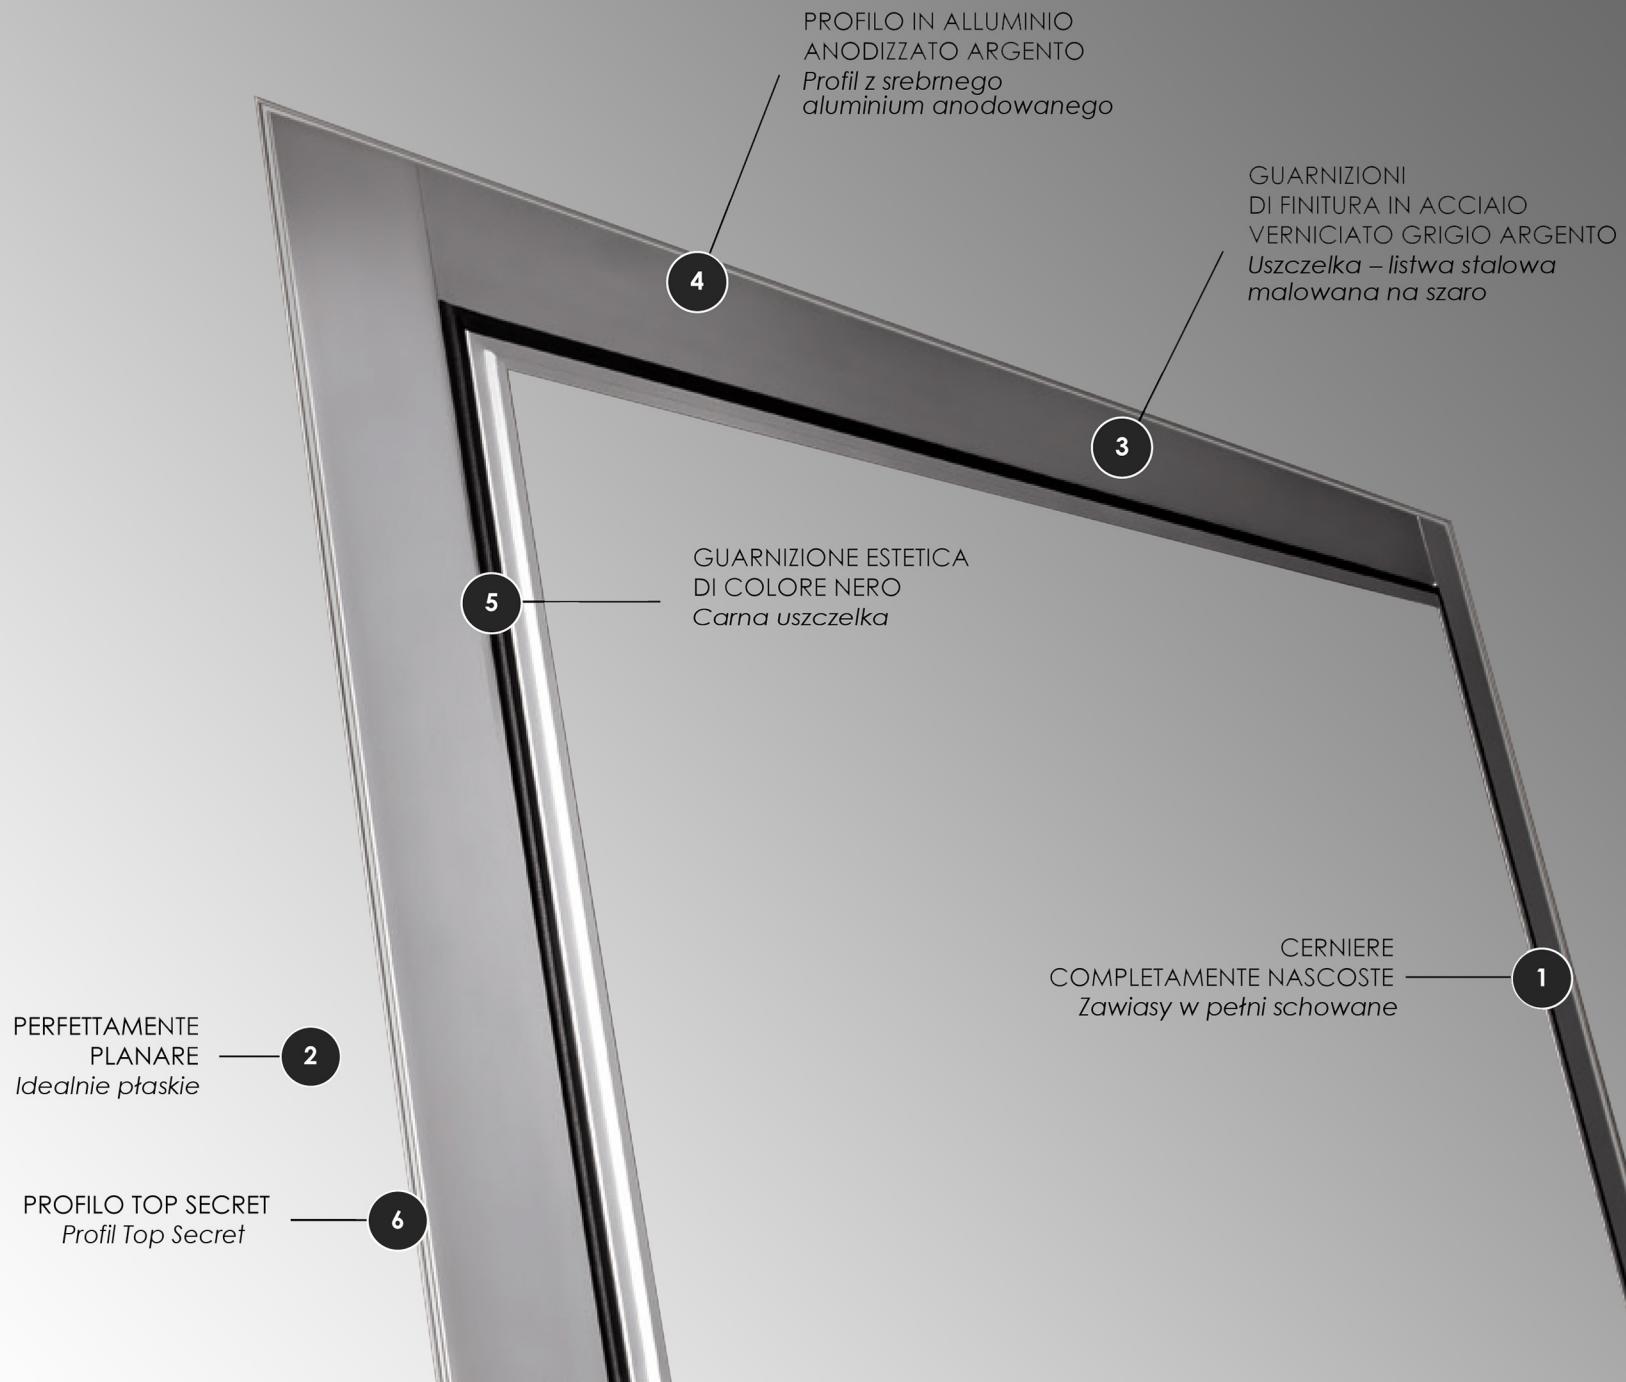

Rivestimenti

Okładzina

Scopri la vasta gamma di rivestimenti disponibili e il sistema Fast-Grip, brevettato da Dierre, che consente un rapido montaggio e smontaggio del pannello per eventuali manutenzioni o sostituzioni. Richiedi il catalogo al tuo Dierre Partner.

Dowiedz się więcej o szerokim wyborze dostępnych modeli okładzin. Zapytaj swojego partnera Dierre o katalog.




Optional e dotazioni

Opcje i właściwości



NO SLAM VISTA IN PIANO
Widok No Slam Plant



NO-SLAM

L'installazione del sistema mette totalmente sotto controllo l'apertura e la chiusura della porta. È possibile evitare che, ad esempio, colpi di vento, correnti d'aria o semplicemente una distrazione possano causare la chiusura involontaria, l'apertura repentina o lo sbattere violento della porta e le sue possibili conseguenze. La porta è "guidata" dal dispositivo che la obbliga a fermarsi su determinate posizioni, ossia 30°, 60° e 90° d'apertura, ma al contempo è libera di ruotare fino alla sua massima apertura (180° quando ciò è possibile dalla configurazione di montaggio). Il sistema è formato da 2 dispositivi, nel caso di porte Doppio Battente viene installato solo sull'anta mobile.

Instalacja systemu zapewnia pełną kontrolę otwierania i zamykania drzwi. Możliwe jest uniknięcie przypadkowego zamknięcia, nagłego otwarcia czy mocnego trzaskania drzwiami oraz ich skutków, które mogą mieć miejsce w wyniku na przykład, porywów wiatru, przeciągów czy zwykłej nieuwagi. Drzwi są „sterowane” przez urządzenie, które umożliwia blokowanie skrzydła w trzech pozycjach 30, 60 i 90 stopniach otwarcia, a jednocześnie drzwi mogą otwierać się do ich maksymalnego otwarcia (180 stopni jeśli jest to możliwe przy konfiguracji montażu). System składa się z 2 urządzeń, w przypadku drzwi dwuskrzydłowych jest on zamontowany tylko na skrzydle głównym.

D-LIVE

Spioncino digitale con cornice digitale all'interno del battente che permette di visualizzare chi suona alla nostra porta. Inoltre è dotato di raggi infrarossi che permettono una perfetta visione anche in condizioni di scarsa luminosità.



Cyfrowy wizjer z cyfrową ramką w skrzydle pozwala ci zobaczyć kto dzwoni do drzwi. Dodatkowo, wizjer jest wyposażony w promień podczerwieni co umożliwia idealną widoczność w warunkach słabego oświetlenia.



OPEN VIEW*

Grazie al nuovo limitatore di apertura OPEN VIEW potrete godere di una visuale libera da ostacoli e ingombri. Open View consente, infatti, l'apertura parziale della porta e il suo blocco, senza che il campo visivo venga ostruito dal tradizionale braccetto di sicurezza. Il nuovo dispositivo, posizionato nella parte alta del telaio, consente di avere una visuale perfettamente libera.

Dzięki OPEN VIEW, nowemu urządzeniu ograniczającemu otwieranie możesz cieszyć się widokiem wolnym od przeszkód i utrudnień. Open View pozwala na częściowe otwarcie drzwi i ich zablokowanie bez przestanania obszaru otwarcia tak, jak w przypadku tradycyjnego sztywnego łańcucha. Nowy sztywny łańcuch umieszczony w górnej części ościeżnicy pozwala na niczym nie ograniczony widok.

*Non disponibile per la configurazione Hibry Wall Security.

*Niedostępna dla wersji Hibry Wall Security



SOGLIA FISSA A PAVIMENTO

Consente una maggiore protezione dalle infiltrazioni d'acqua e dalle correnti d'aria. È disponibile inoltre una versione che con la sua altezza molto contenuta (16mm) soddisfa la normativa europea riguardante i disabili, pertanto non ha limiti di impiego.

ZAMOCOWANY PRÓG PODŁOGOWY

Pozwala na lepszą ochronę przeciw przeciekaniu wody i przeciągom powietrza. Dostępna jest również wersja z wysokością (16 mm), która spełnia europejskie wymogi prawne dotyczące ludzi z niepełnosprawnościami co pozwala na użytkowanie bez ograniczeń.

ANTICORROSIONE IN CLASSE 4 ANTYKOROZJA w klasie 4


Quest'optional garantisce un'elevata resistenza alla corrosione (classe 4, conforme alla norma UNI EN 1670 per l'insieme porta blindata - telaio).

Ta opcja gwarantuje wysoką odporność na korozję (klasa 4, spełniająca standard UNI EN 1670 dla jednostki ościeżnicy drzwi antywłamaniowych).



ISOLAMENTO ACUSTICO 45 dB 45dB IZOLACJA AKUSTYCZNA

Non disponibile per la versione Hibry Wall Security
Niedostępna dla wersji Hibry Wall Security



Varianti costruttive

Warianty strukturalne





Schede tecniche

Rysunki techniczne


E L E T T R A
SCHEMA TECNICO UN BATTENTE
OPIS TECHNICZNY DRZWI POJEDYNCZYCH

THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI
 I WYMIARY OTWORU W MURZE BEZ
 LUZU MONTAŻOWEGO

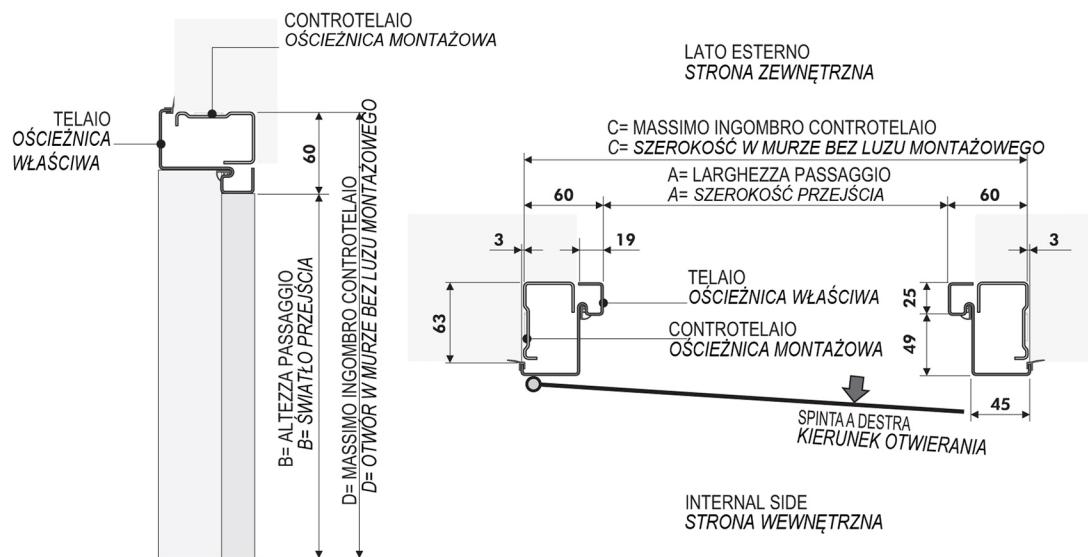


MISURE PER TELAIO STANDARD +
 CONTROTELAI STANDARD

A	B	C	D
900	2100	1020	2160
850	2100	970	2160
800	2100	920	2160
900	2200	1020	2260
850	2200	970	2260
800	2200	920	2260

A	B	C	D
900	2100	1020	2160
850	2100	970	2160
800	2100	920	2160
900	2200	1020	2260
850	2200	970	2260
800	2200	920	2260

ZALECANY LUZ MONTAŻOWY PO 10 MM NA STRONĘ.
 PRZYKŁAD:

DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA: 900 x 2000 MM
 WYMAGANY OTWÓR W MURZE: 1040 x 2070 MM

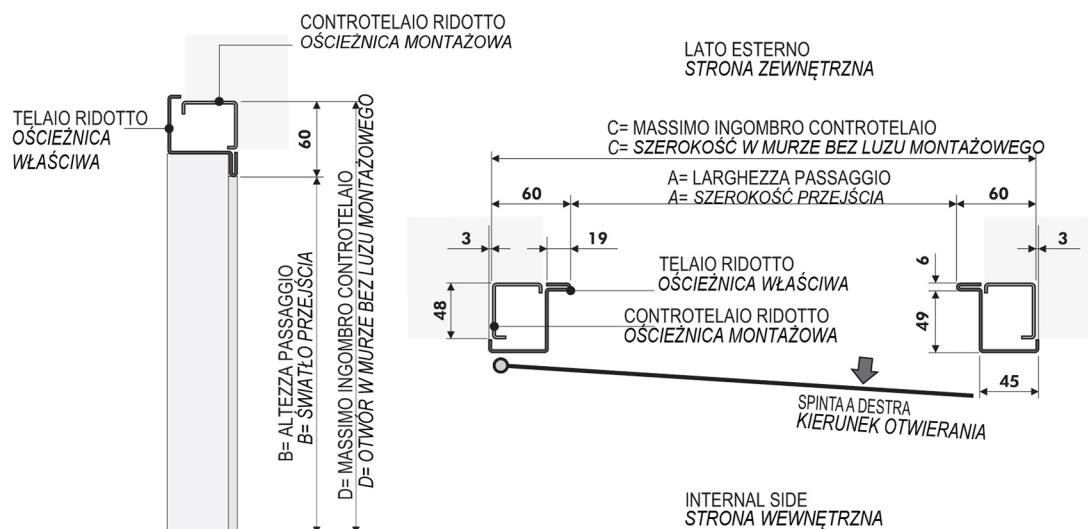

MISURE PER TELAIO RIDOTTO +
 CONTROTELAI RIDOTTO

A	B	C	D
900	2100	1020	2160
850	2100	970	2160
800	2100	920	2160
900	2200	1020	2260
850	2200	970	2260
800	2200	920	2260



DIMENSIONS FOR REDUCED FRAME + REDUCED SUBFRAME

A	B	C	D
900	2100	1020	2160
850	2100	970	2160
800	2100	920	2160
900	2200	1020	2260
850	2200	970	2260
800	2200	920	2260

ZALECANY LUZ MONTAŻOWY PO 10 MM NA STRONĘ.
 PRZYKŁAD:



DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA: 900 x 2000 MM
 WYMAGANY OTWÓR W MURZE: 1040 x 2070 MM

H I B R Y
SCHEMA TECNICO UN BATTENTE (CON CARENATURA A GRAFFA)
OPIS TECHNICZNY DRZWI POJEDYNCZYCH (Z USZCZELKĄ OBWIEDNIOWĄ)

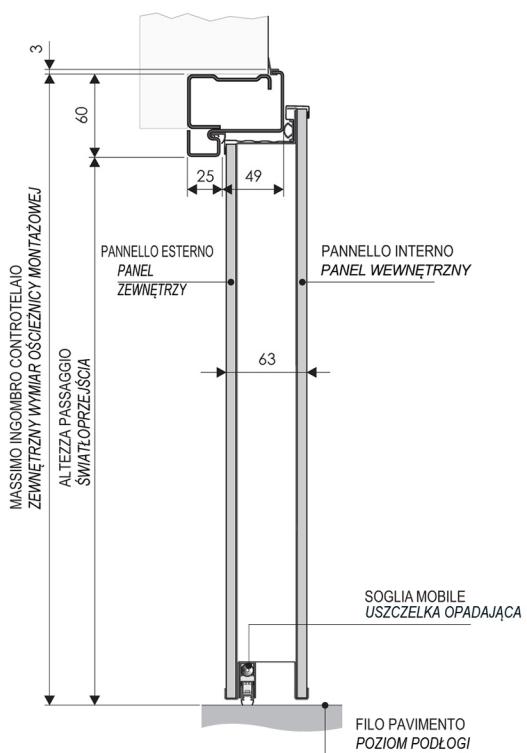
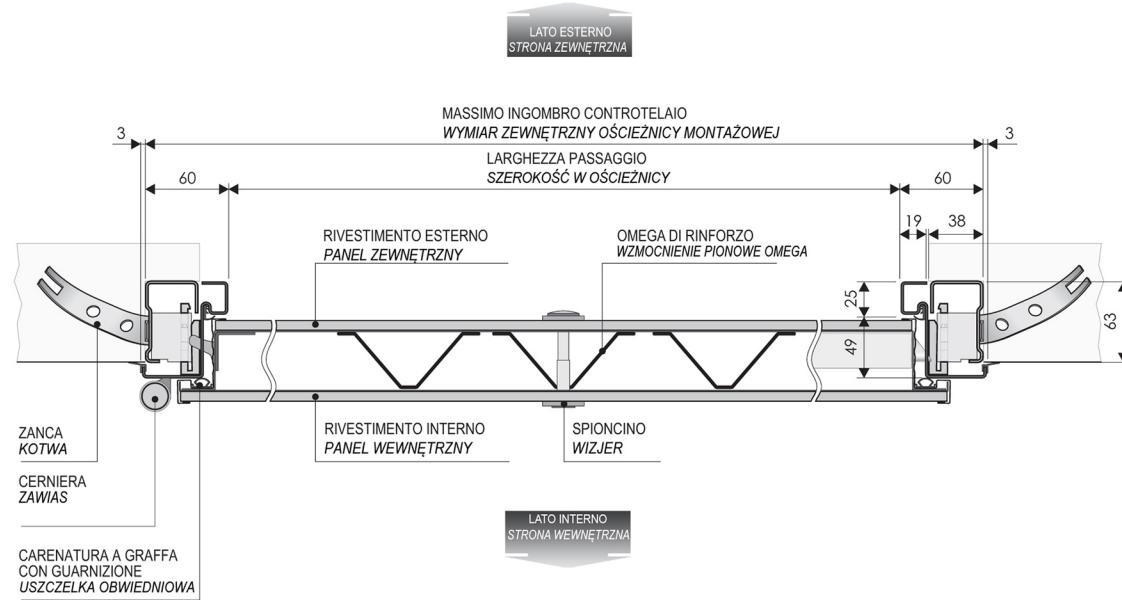


H I B R Y
 SCHEMA TECNICO UN BATTENTE
 OPIS TECHNICZNY DRZWI POJEDYNCZYCH

THE ITALIAN STYLE DOOR
Dierre
 YOUR HOME, YOUR LIFE

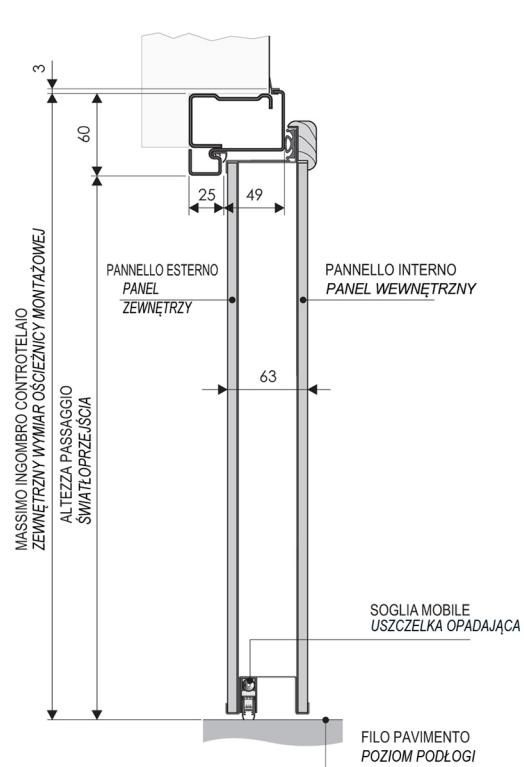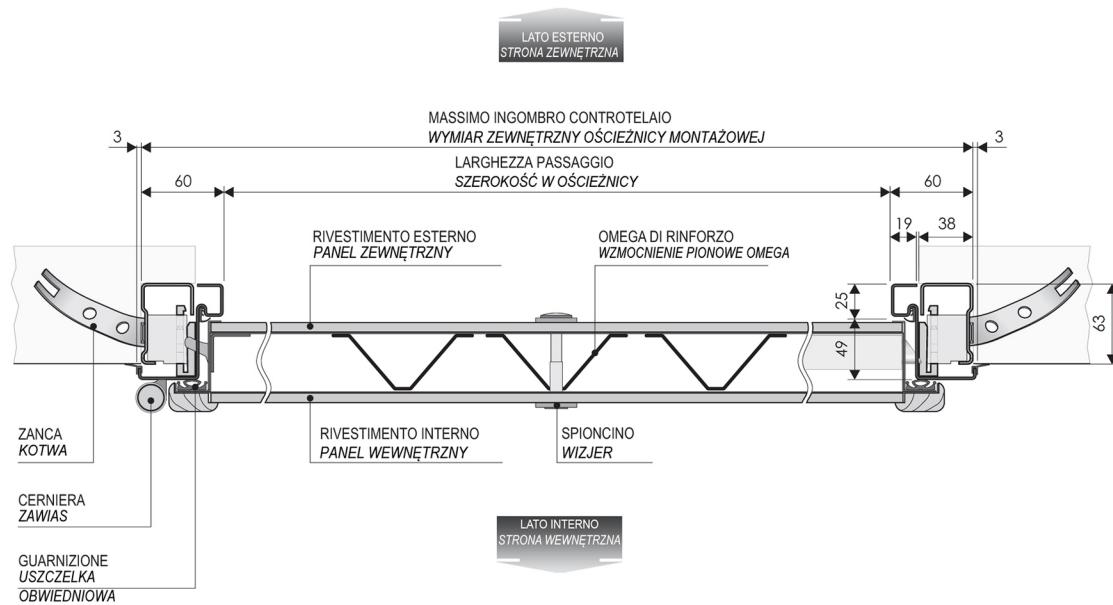


H I B R Y
 SCHEMA TECNICO DOPPIO BATTENTE
 OPIS TECHNICZNY DRZWI DB

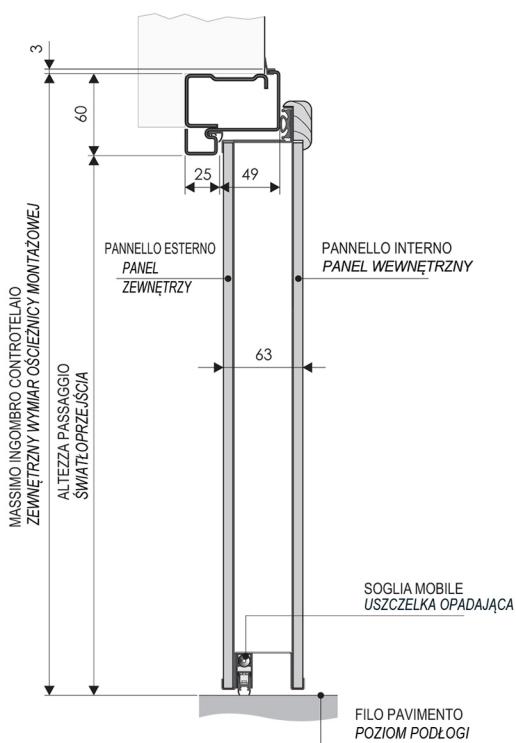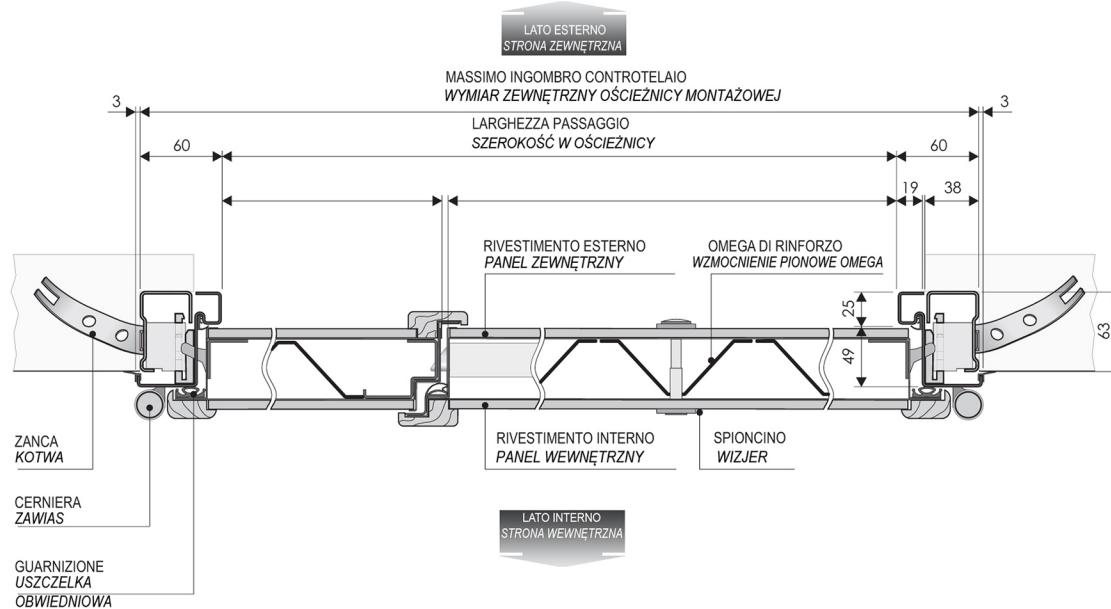


H I B R Y
 SCHEMA TECNICO UN BATTENTE
 OPIS TECHNICZNY DRZWI POJEDYNCZYCH

THE ITALIAN STYLE DOOR
Dierre
 YOUR HOME, YOUR LIFE


FINITURA MARMO
 WYKOŃCZENIE MARMUREM

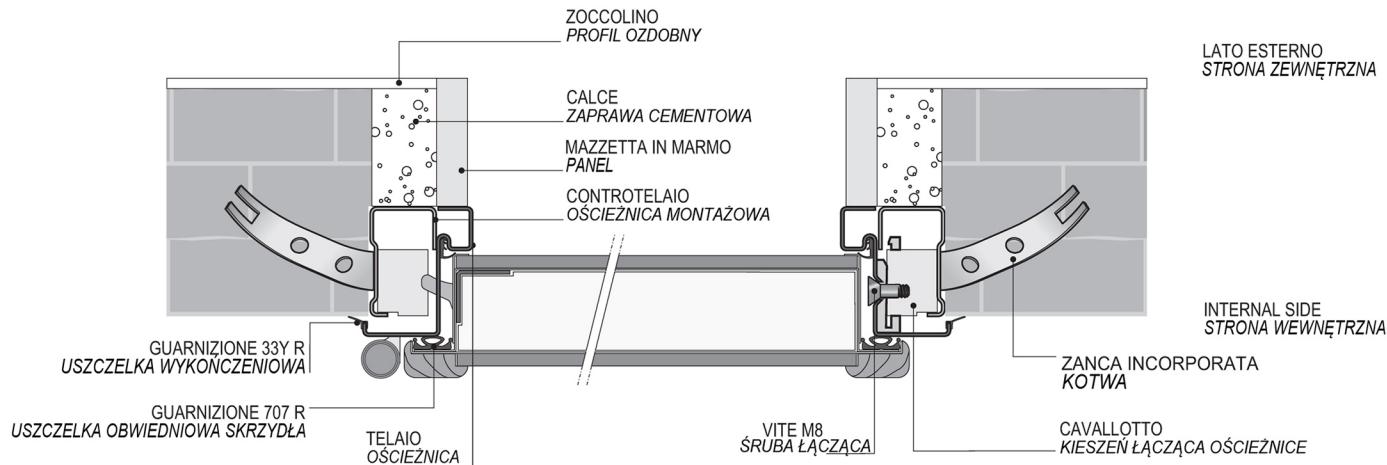


FINITURA INTONACO
 WYKOŃCZENIE TYNKIEM

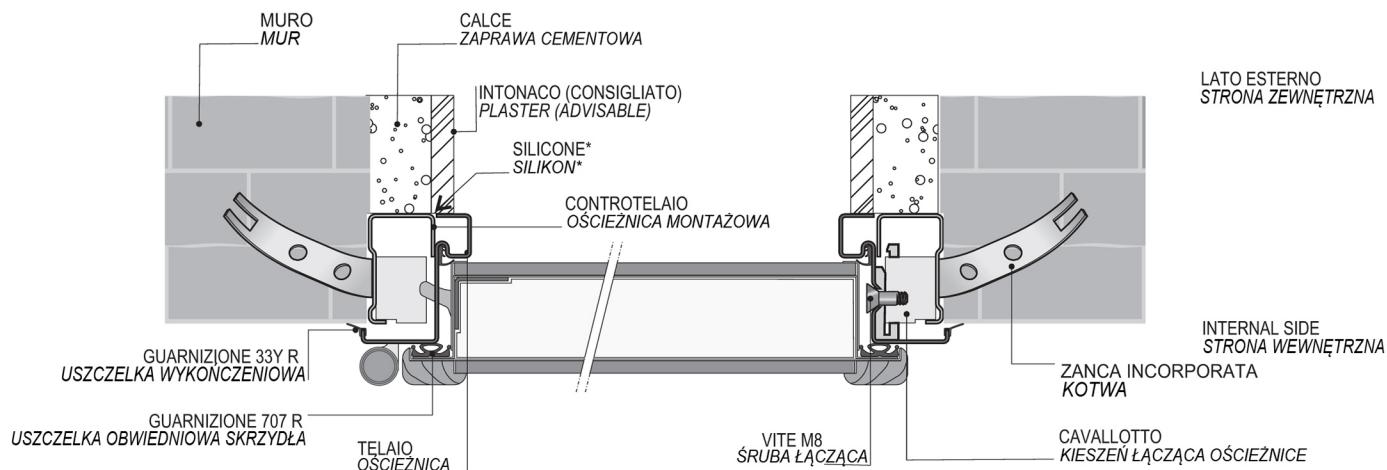


H I B R Y
 SCHEMA TECNICO UN BATTENTE
 OPIS TECHNICZNY DRZWI POJEDYNCZYCH

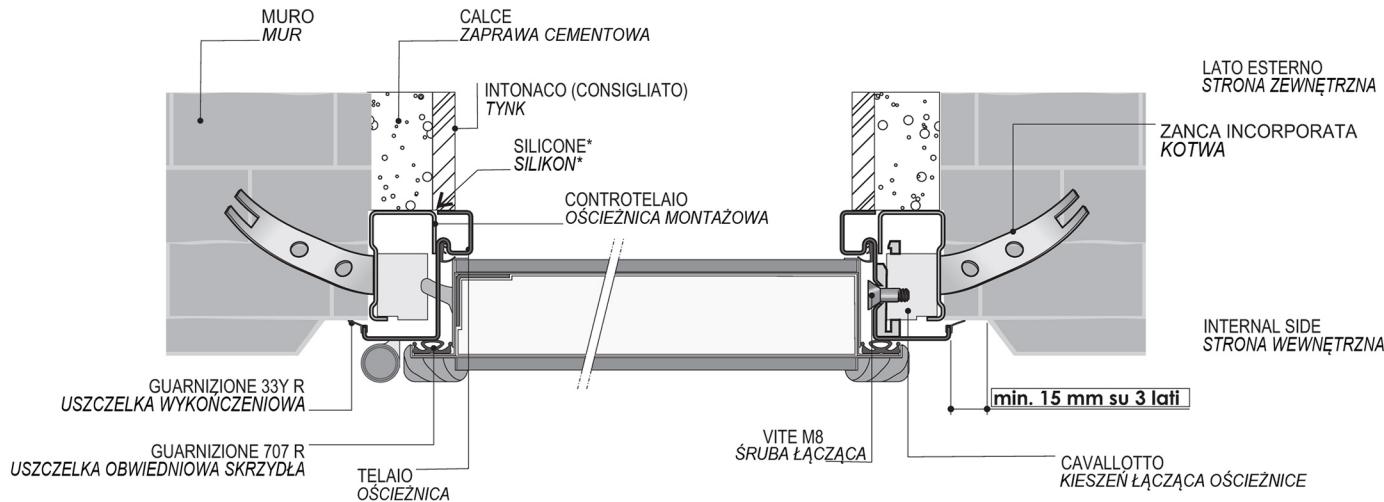

FINITURA LEGNO
 WYKÓŃCZENIE DREWSEM

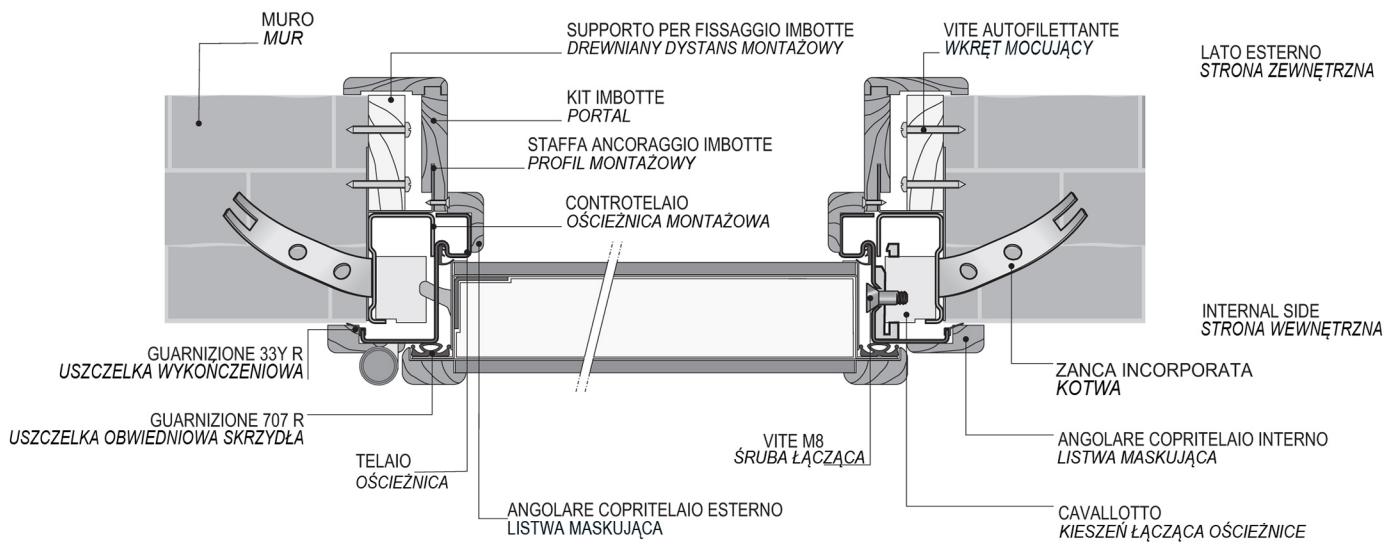


HIBRY WALL SECURITY

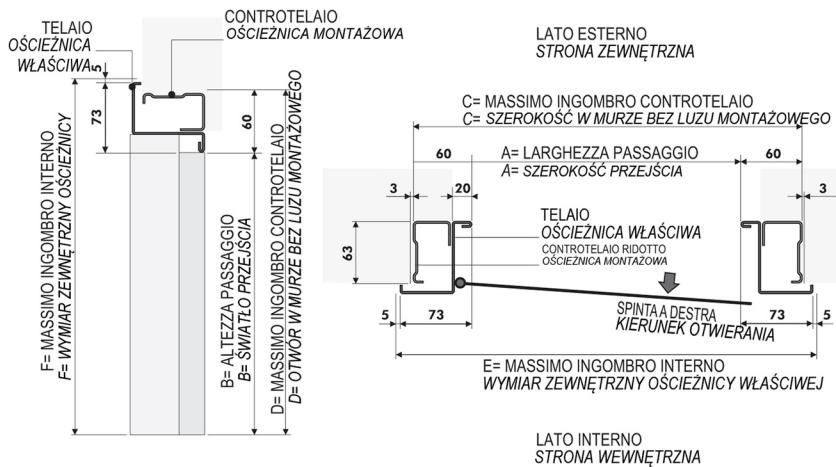MISURE PER TELAIO WALL SECURITY
+ CONTROTELAI WALL SECURITY

WYMIAR W MURZE BEZ LUZU MONTAŻOWEGO


A	B	C	D	E	F
900	2100	1020	2160	1056	2178
850	2100	970	2160	1006	2178
800	2100	920	2160	956	2178
900	2200	1020	2260	1056	2278
850	2200	970	2260	1006	2278
800	2200	920	2260	956	2278

ZALECANY LUZ MONTAŻOWY PO 10 MM NA STRONĘ.
 PRZYKŁAD:
 DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA: 900 x 2000 MM
 WYMAGANY OTWÓR W MURZE: 1040 x 2070 MM

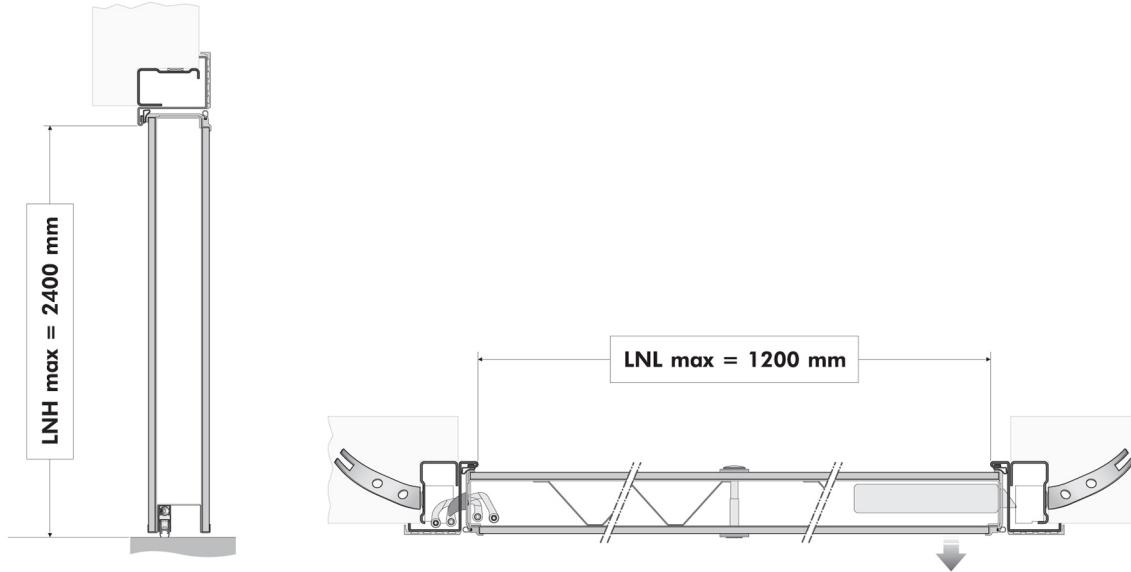REALIZZAZIONE MAX HIBRY WALL SECURITY
MAX. ROZMIARY PRODUKCYJNE



H I B R Y
MISURE TELAIO E CONTROTELAIO
WYMIAR OŚCIEŻNIC

REALIZZAZIONE MAX HIBRY WALL SECURITY DOPPIO BATTENTE
MAX. ROZMIARY PRODUKCYJNE

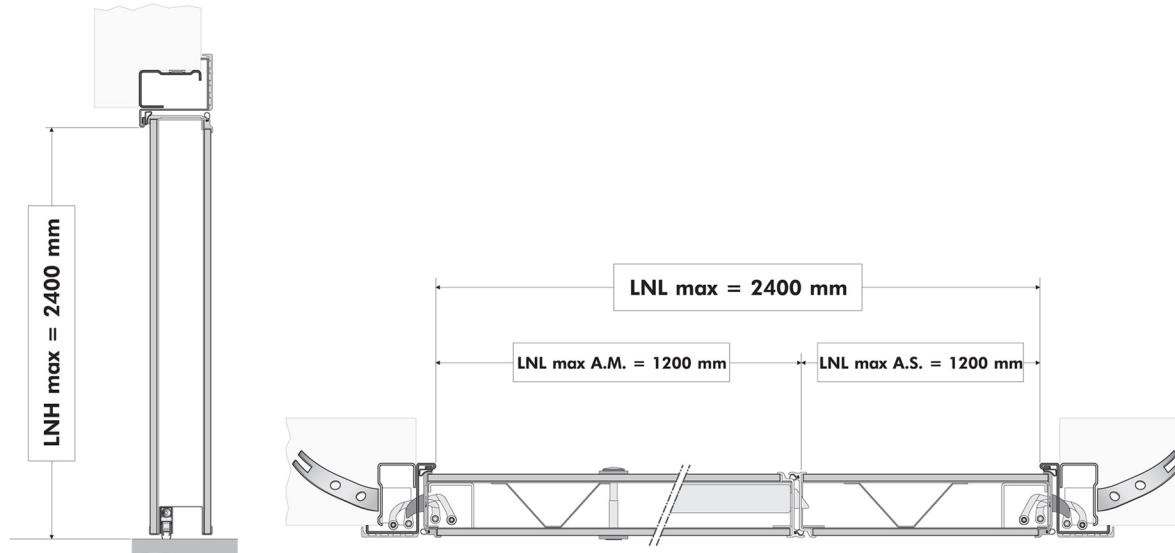


H I B R Y W A L L S E C U R I T Y
 SCHEMA TECNICO UN BATTENTE
 OPIS TECHNICZNY DRZWI POJEDYNCZYCH


THE ITALIAN STYLE DOOR
Dierre
 YOUR HOME, YOUR LIFE

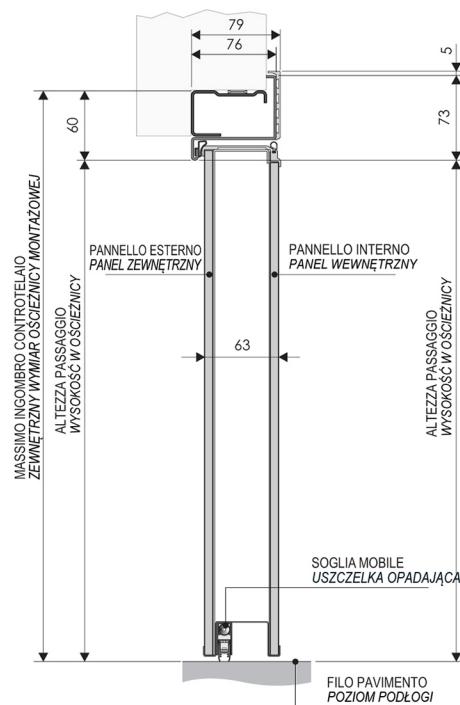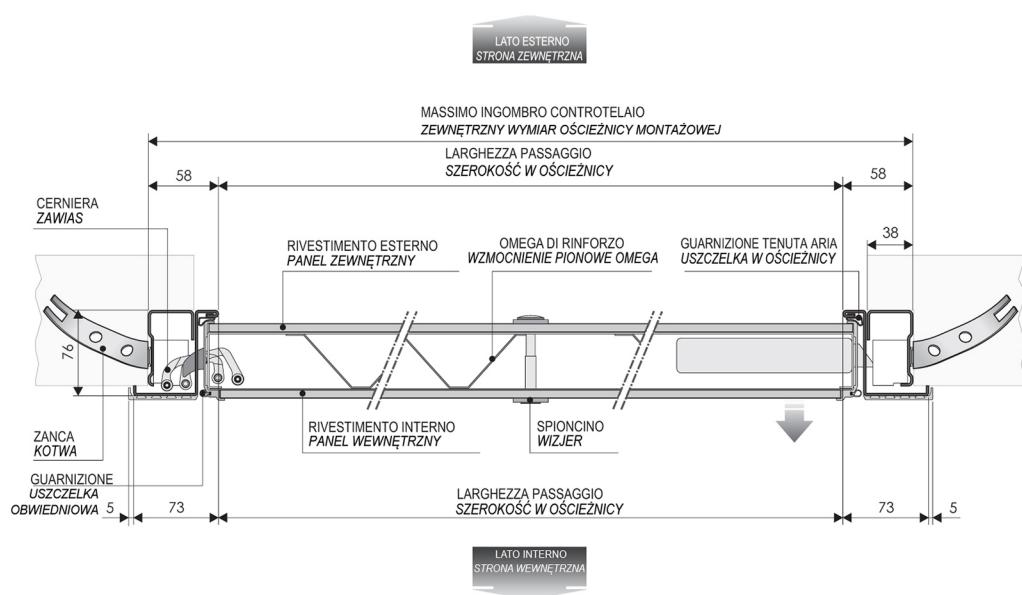

H I B R Y W A L L S E C U R I T Y
 SCHEMA TECNICO UN BATTENTE (CON PROFILO SECRET)
 OPIS TECHNICZNY DRZWI POJEDYNCZYCH Z OŚCIEŻNICĄ „TOP SECRET”

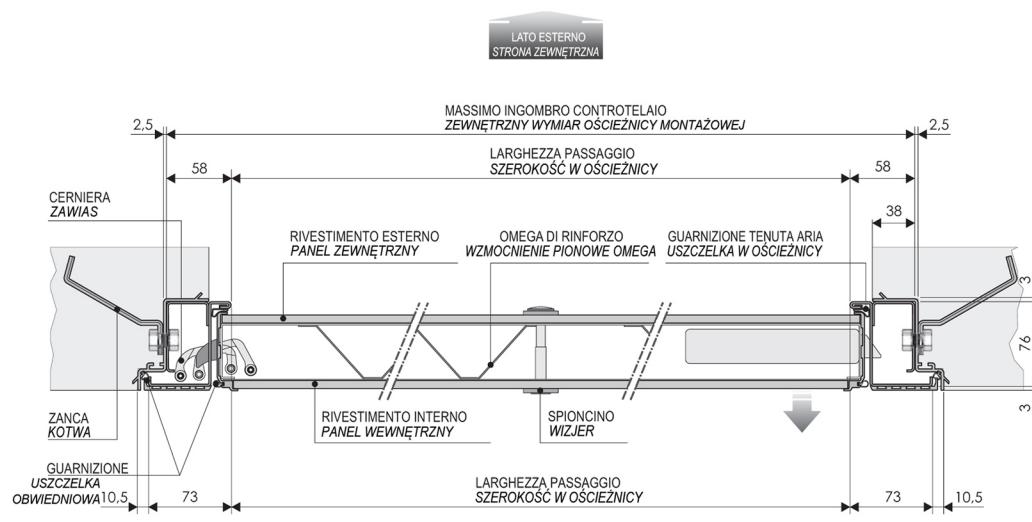


LATO INTERNO
 STRONA Wewnętrzna


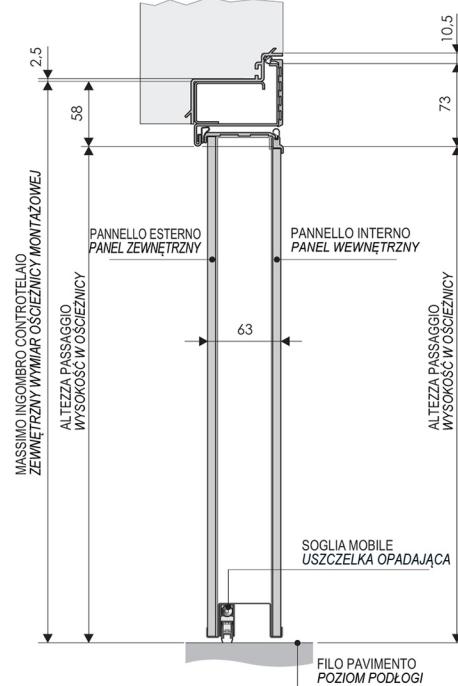


H I B R Y W A L L S E C U R I T Y
 SCHEMA TECNICO UN BATTENTE (CON PROFILO TOP SECRET)
 OPIS TECHNICZNY DRZWI POJEDYNCZYCH Z OŚCIEŻNICĄ „TOP SECRET”

THE ITALIAN STYLE DOOR
Dierre
 YOUR HOME, YOUR LIFE


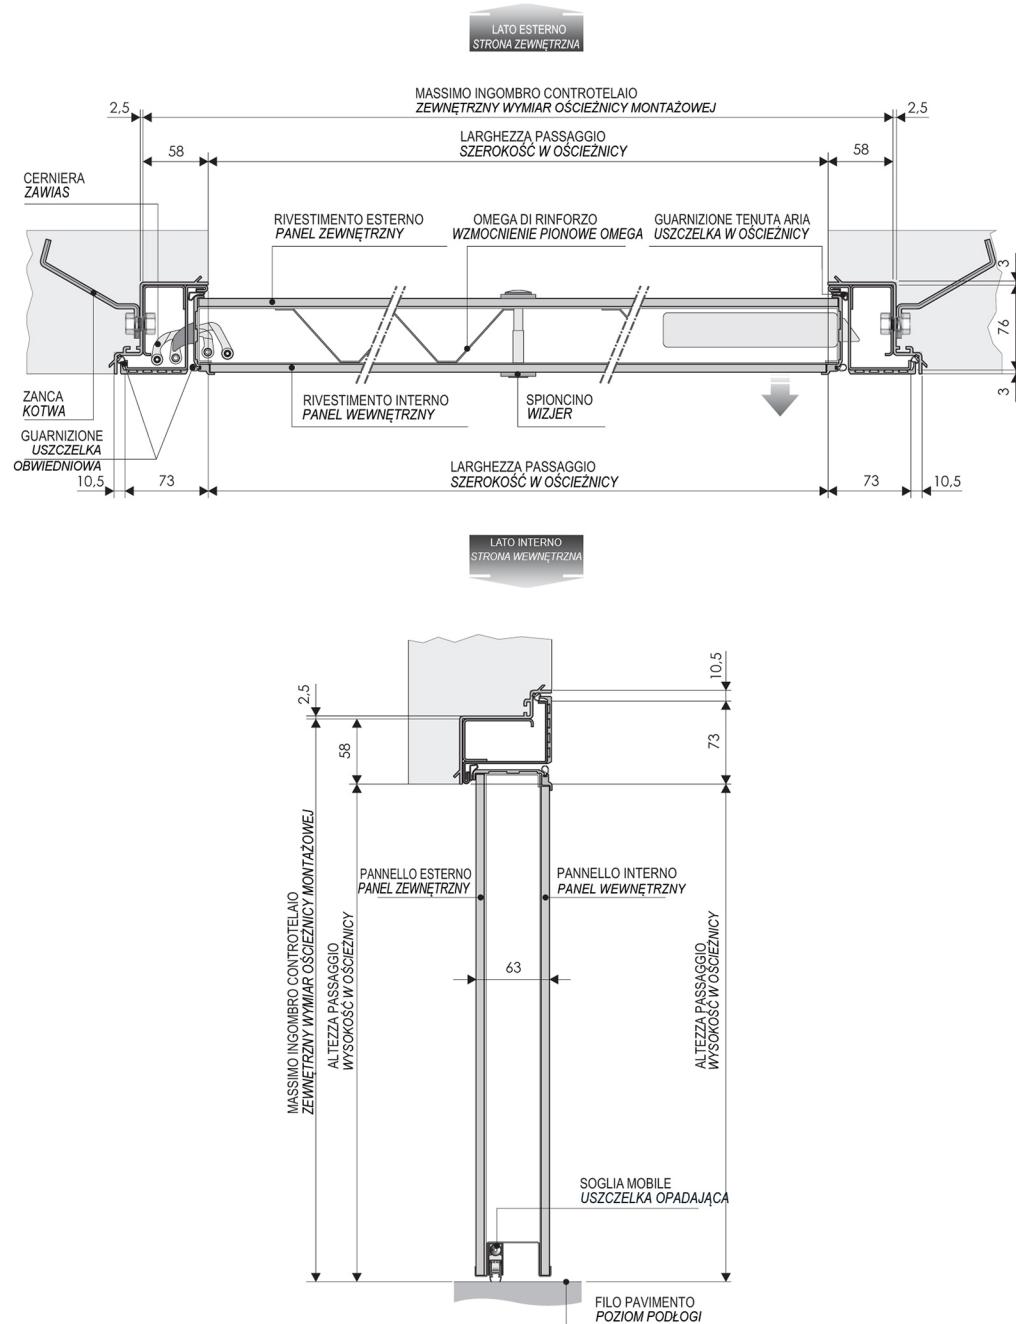


H I B R Y W A L L S E C U R I T Y
 SCHEMA TECNICO DOPPIO BATTENTE
 OPIS TECHNICZNY DRZWI DB

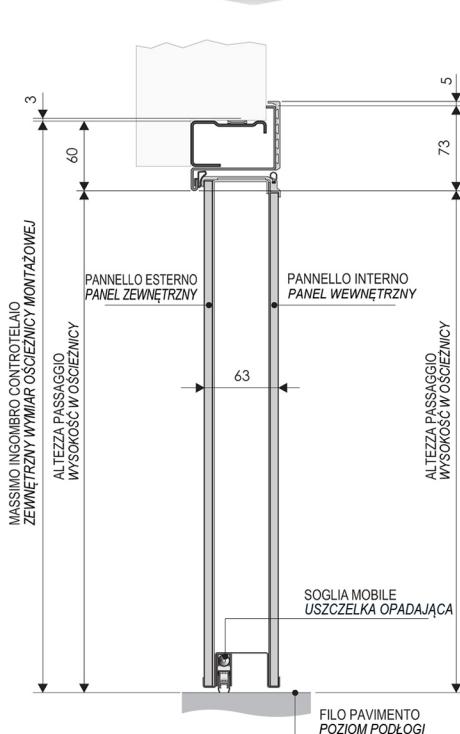
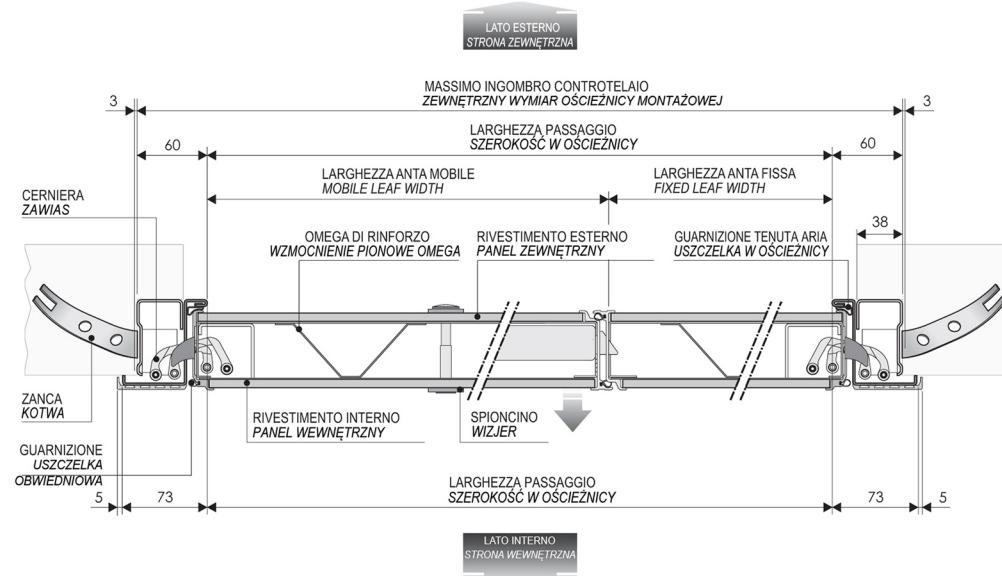


H I B R Y W A L L S E C U R I T Y
 SCHEMA TECNICO UN BATTENTE (CON PROFILO SECRET)
 OPIS TECHNICZNY DRZWI POJEDYNCZYCH Z OŚCIEŻNICĄ „TOP SECRET”

THE ITALIAN STYLE DOOR
Dierre
 YOUR HOME, YOUR LIFE

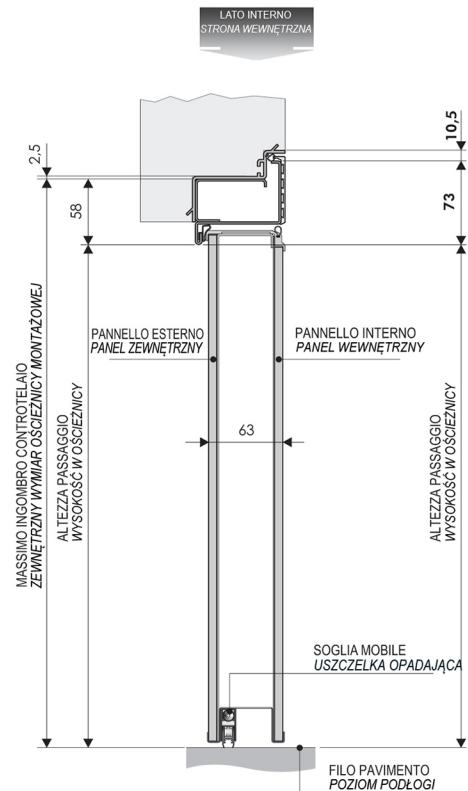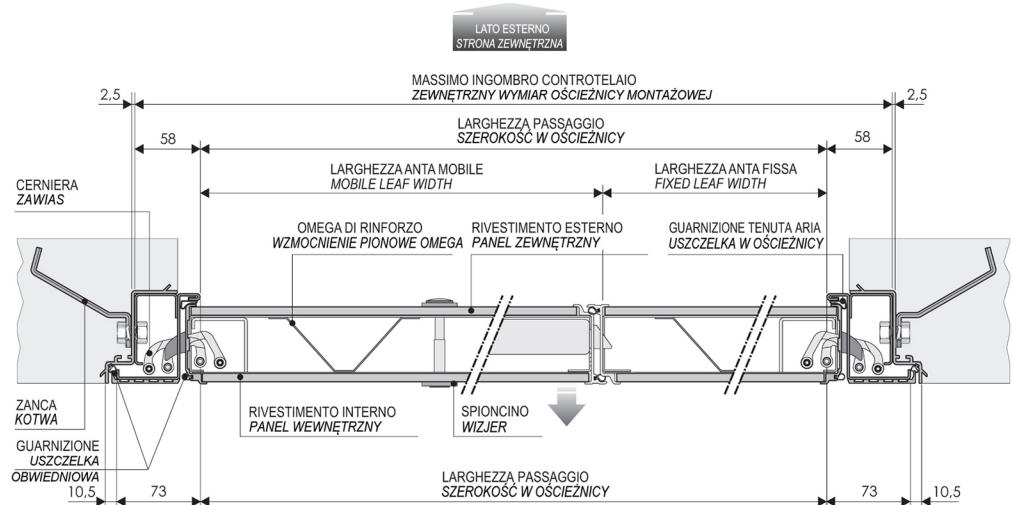

H I B R Y W A L L S E C U R I T Y
 SCHEMA TECNICO DOPPIO BATTENTE (CON PROFILO TOP SECRET)
 OPIS TECHNICZNY DRZWI DB Z OŚCIEŻNICA „TOP SECRET”

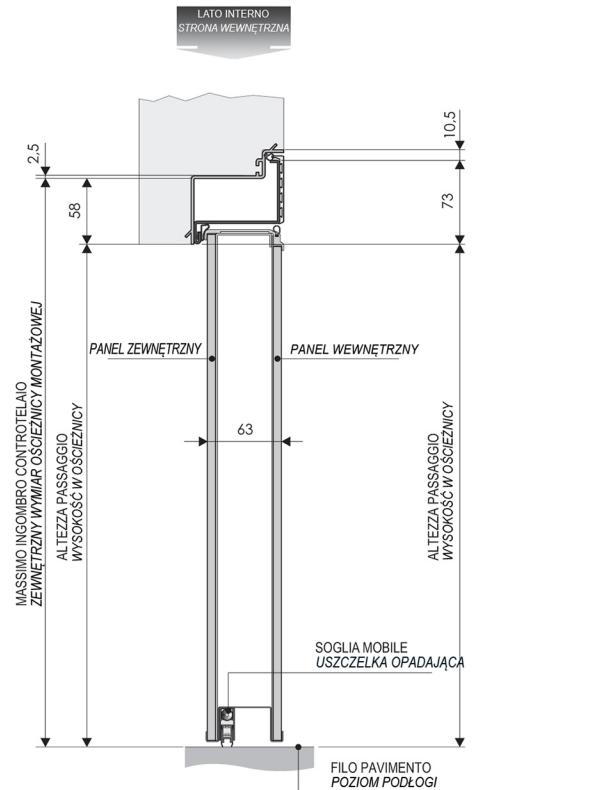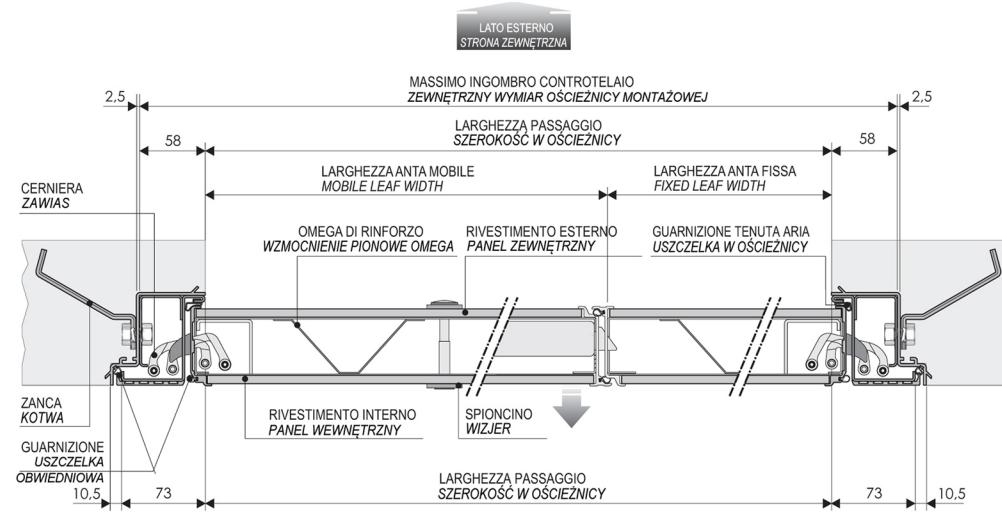


H I B R Y W A L L S E C U R I T Y
ESEMPI DI INSTALLAZIONE
PRZYKŁAD MONTAŻU I WYKOŃCZENIA

THE ITALIAN STYLE DOOR




HIBRY WALL SECURITY

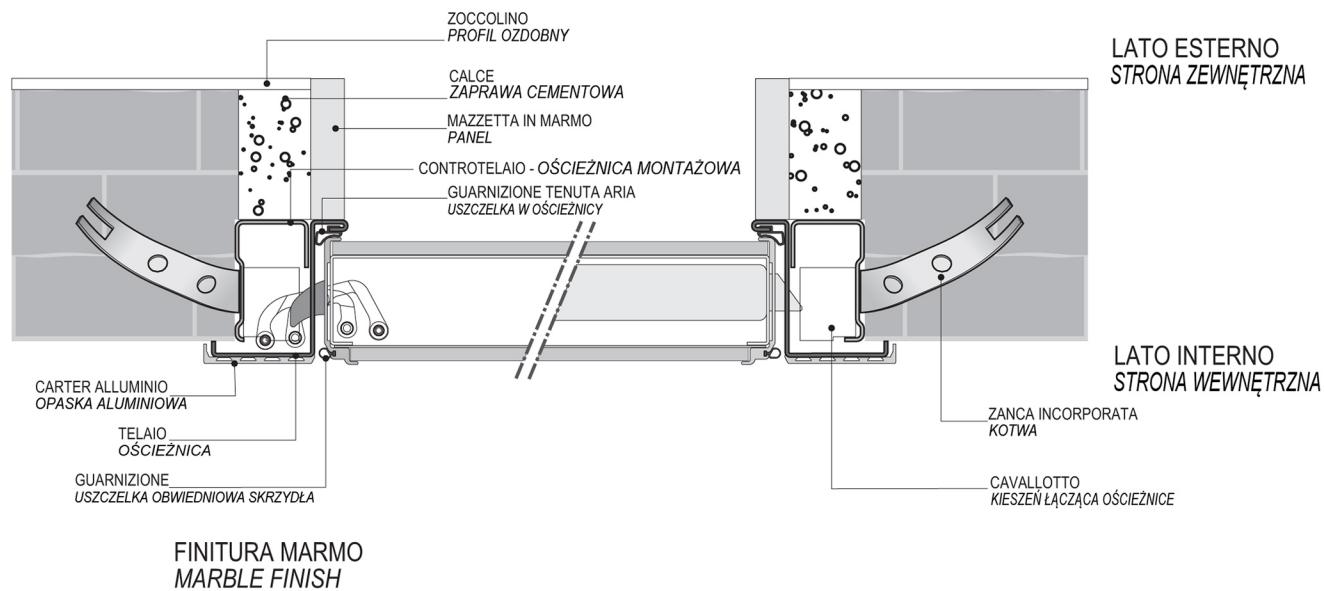

H I B R Y W A L L S E C U R I T Y
 ESEMPI DI INSTALLAZIONE
 PRZYKŁAD MONTAŻU I WYKOŃCZENIA

HIBRY WALL SECURITY

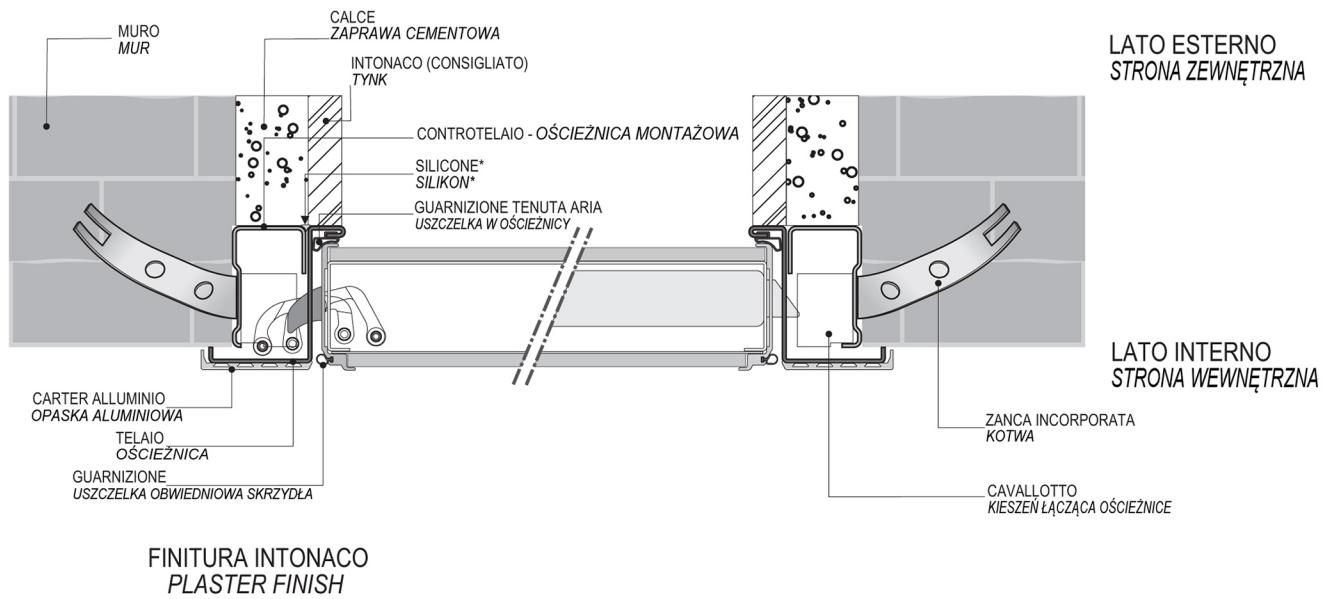



NOTE | NOTES

L'ambientazione ed il contesto estetico in cui le immagini delle porte sono state inserite sono puramente suggestivi e, pertanto, alcuni elementi presenti nelle foto (quali a titolo esemplificativo cornici, coprifili, accessori) potrebbero non essere disponibili o dover essere oggetto di specifica richiesta in sede di ordine.

Miejsce oraz kontekst estetyczny są tylko inspiracją zatem niektóre elementy ze zdjęć (takie, jak: gzymsy, ...) mogą nie być dostępne lub dostępne tylko na prośbę przy zamówieniu.



w w w . d i e r r e . c o m . p l

DIERRE POLSKA SP.Z O.O. UL. CHEŁMŻYŃSKA 180G

WARSZAWA 04-464 WARSZAWA

tel. (22) 611 97 99 fax (22) 611 97 25

info@dierre.pl